

Gabionen

**Zertifizierung:
ISO 9001:2000**

Gabionen

Die Gabione ist ein stabiler Drahtgitterkorb hergestellt aus Stahldraht mit einer Zink-Aluminium-Beschichtung und bietet die Möglichkeit zu unterschiedlichen Steinbefüllungen. Speziell bei der Errichtung von Gärten und Landschaftsbauten ist die Gabionen-Box ein absolutes Gestaltungs-Highlight und vielfältig einsetzbar. Hochelastische Stahldrähte spezialverzinkt werden induktiv punktgeschweißt und bilden so das Schweißgitter, welches dann mit dem notwendigen Zubehör zu Gabionen verbaut werden kann.

kostengünstig

- einfache und schnelle und somit zeitsparende Montage
- kein Betonfundament nötig
- niedrige Materialkosten

wasserdurchlässig

- keine hydrostatische Belastung
- gut geeignet für Böschungssicherung sowie
- Drainagen für wasserhaltige Böden

ökologisch

- natürliche Bauelemente
- fügen sich in die natürliche Landschaft ein
- Begrünung / Bepflanzung möglich

flexibel

- einsetzbar in Straßen-, Garten- und Landschaftsbau
- variable Gabionenarten und Füllmaterialien
- erneute Umgestaltung der Gabionen-Boxen jederzeit möglich

Im Baukasten-System werden an Ort und Stelle aus wenigen Einzelementen verschiedene Formen und Größen montiert.

Sondergrößen und Material in V2A auf Anfrage möglich!

Jetzt, auch in 30 cm Breite lieferbar!



Ösen-Gabione

Stabile und somit sehr belastbare Ausführung, eignet sich hervorragend für Stützwände, Uferbauung, Lärmschutzteilwände, Garten- und Landschaftsbau, Tief- und Straßenbau. Die Ösen-Gabione wird mit Steckschließentechnik zusammengebunden.

Lieferbar in Drahtstärken:

ø 3,5 mm | ø 4,5 mm | ø 5,0 mm

Sofort aus Lager lieferbar!

Drahtstärke: ø 4,5 mm
Maschenweite: 10 x 10 cm

Abmessungen:	Länge:	Breite:	Höhe:
	100 cm	100 cm	100 cm
	100 cm	100 cm	50 cm
	100 cm	50 cm	100 cm
	100 cm	50 cm	50 cm
	50 cm	50 cm	50 cm

Drahtstärke: ø 4,5 mm
Maschenweite: 5 x 10 cm komplett oder Front

Abmessungen:	Länge:	Breite:	Höhe:
	100 cm	100 cm	100 cm
	100 cm	100 cm	50 cm
	100 cm	50 cm	100 cm
	100 cm	50 cm	50 cm
	50 cm	50 cm	50 cm

Steckschließe: ø 5,0 mm

Distanzhalter: ø 5,0 mm

Spiral-Gabione

Leichte Ausführung, variable Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten, individuelle Anpassungen vor Ort möglich, eignet sich hervorragend im Garten- und Landschaftsbau. Die Spiral-Gabione wird mit Spiralschließtechnik zusammengebunden.

Lieferbar in Drahtstärken:

ø 3,5 mm | ø 4,5 mm | ø 5,0 mm

Sofort aus Lager lieferbar!

Drahtstärke: ø 4,5 mm
Maschenweite: 10 x 10 cm

Abmessungen:	Länge:	Breite:	Höhe:
	100 cm	100 cm	100 cm
	100 cm	100 cm	50 cm
	100 cm	50 cm	100 cm
	100 cm	50 cm	50 cm
	50 cm	50 cm	50 cm

Spirale: ø 4,5 mm
Distanzhalter: ø 5,0 mm


S-Gabione

Stabile, belastbare und besonders auf Sicherheit ausgerichtete Ausführung, eignet sich hervorragend für Gehwege, Sportplätze, Kinderspielplätze und überall wo Sicherheit oberste Priorität haben muss. Die S-Gabione wird mit Steckschließentechnik zusammengebunden.

Lieferbar in Drahtstärken:

ø 4,5 mm | ø 5,0 mm

Einsparungen beim Zusammenbau möglich!



So sparen sie alle überflüssigen Doppelwände und erzielen die monolithische Wirkung eines kompakten Baukörpers!

Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne:

Als Füllmaterial können Sie verschiedene Steinarten verwenden. Steine sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Preise sind mengenabhängig und auf Anfrage! Einsparungen beim Zusammenbau möglich!



Blicks®

Die Steinmauer

Blicks® Gabionen 23 und 18 cm schmal!

Ein neues preiswertes Gabionen-Sichtschutzsystem. Es ist schlank, elegant und formschön. Da keine Pfosten verwendet werden müssen, sind Deckel und Wände wie aus einem Guss, Fugen sind nicht erkennbar! Eine 90° Lösung ist ebenfalls möglich. Im Lieferumfang enthalten sind für einen kompletten Korb 2 Seitenteile und 2 Front- bzw. Rückwandgitter, eine Abdeckung und die Distanzhalter. Die Maschenweite der Gitter ist 5 x 20 cm. Drahtstärke 6 mm. Angehängte Körbe bestehen dann aus nur einem Seitenteil und 2 Front- bzw. Rückwandgittern, sowie der Abdeckung.

Zum Einbetonieren sind lieferbar:

- Höhen von 63 cm bis 203 cm in 20 cm Schritten. Korbbreite 100 cm, 150 cm und 200 cm. Tiefe 23 cm.
- Höhen von 63 cm bis 143 cm in 20 cm Schritten. Korbbreite 100 cm, 150 cm und 200 cm. Tiefe 18 cm.


Zum Aufdübeln sind lieferbar:

- Höhen von 63 cm bis 203 cm in 20 cm Schritten. Korbbreite 100 cm, 150 cm und 200 cm. Tiefe 23 cm.
- Höhen von 63 cm bis 143 cm in 20 cm Schritten. Korbbreite 100 cm, 150 cm und 200 cm. Tiefe 18 cm.

Montageanleitung und Einbauanleitung bei uns erhältlich!

Blicks® Design Serie als End- und Mittelsäule

Säulen, die Sie zwischen den Korbenelementen oder als Abschlusselement einbauen können, runden das Gabionen-System ab. Die Varianten der Serie heißen „Nordik“, „Roman“ und „Mediterran“. Diese Stilelemente haben keine stützende Funktion. In 3 verschiedenen Formen lässt sich Blicks® nun auch stilistisch noch besser an Ihr Objekt anpassen. Durch das Befüllen mit verschiedenem Steinmaterial können interessante Akzente gesetzt werden.



Die Steinmauer mit Profilrohrpfählen aus Doppelstabmatten

Diese gestalten Sie einfach aus jeweils 2 Doppelstabmatten 8/8/6 mm in der gewünschten Höhe, sowie der serienmäßigen Längen von rd. 2500 mm, sowie mit mindestens zwei Profilrohrpfählen 120 x 40 mm, die mit beidseitigen Profilschienen an der Schmalseite versehen sind.

Zusätzlich werden Abstandshalter für die Gittermatten benötigt, um die Stabilität zu gewährleisten. Somit erhalten Sie eine Steinmauer, mit ca. 120 mm Tiefe und einer Länge die Sie nach Wunsch gestalten können!

Alle 2500 mm sind Pfosten nötig. Ab einer Höhe von 2030 mm wird ein Pfostenabstand von 1250 mm empfohlen, um die Fundamente möglichst klein zu halten!

Bestehend aus:

Doppelstabmatte SCHWER 8/8/6 mm für Steinmauer


Ausführung: Höhe: 830 mm bis 2430 mm; Länge: 2500 mm feuerverzinkt oder grün oder RAL beschichtet; waagrechte Stäbe: Ø 8 mm; senkrechte Stäbe: Ø 6 mm; Maschenweite: 50 x 200 mm

Profilrohrpfahl für Steinmauer

Masse: 120 mm x 40mm; Stärke 3,0 mm Mit beidseitiger Profilschiene für Doppelstabmatten. Mit aufgesetzter Kunststoffkappe, U-Scheibe, Inbusschrauben und Schlüssel. Abstandhalter enthalten.

Ausführung: feuerverzinkt oder grün oder RAL beschichtet; Pfostenabstand: bis 1830 mm hoch = 2500 mm und ab 2030 mm hoch = 1250 mm.

Als Füllmaterial können Sie verschiedene Steinarten verwenden (Körnung 70-110 mm). Steine sind nicht im Lieferumfang enthalten!

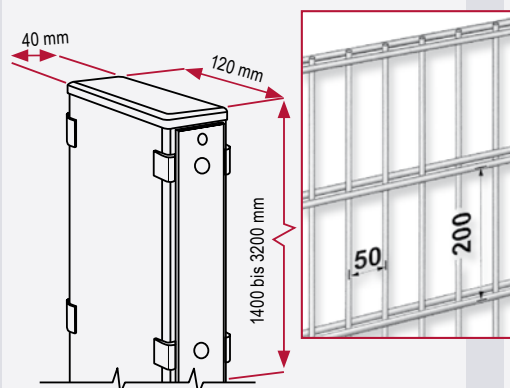

Die „pfostenlose“ Steinmauer aus Doppelstabmatten



Dieser Gabionenkorb wird einfach gestaltet: Sie verwenden zwei Doppelstabmatten 8/6/8 mm sowie zwei Seitenteile in 15 cm oder 20 cm Breite. Die Seitenteile sind etwa 60 cm länger als die Doppelstabmatte und werden einbetoniert. Verbunden werden die einzelnen Teile durch sog. Winkelclips.



Zusätzlich sind im Lieferumfang Verbindungshaken zur weiteren Stabilisierung enthalten. Länge 250 cm oder bauseits individuell auf Ihre Wunschlänge kürzbar! Lieferbare Höhen von 63 cm bis 183 cm in 20 cm Schritten. MW 50 x 200 mm für Steingröße 70 -110 mm. Breite 15 oder 20 cm.

NEU!



Auf Wunsch:

Abstandshalter für Steinmauer bestehend aus:

- 1 Paar Gittermattenhalter, feuerverzinkt
- 1 Stück Schlossschraube M8 x 170 mm, Edelstahl
- 1 Stück Kontermutter M8, V2A
- 1 Stück Hutmutter M8, V2A

ACHTUNG:

Anwendungsempfehlungen ob in Wort oder Schrift, die aufgrund unseres Wissens und unserer Erfahrung gegeben werden, sind immer unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Käufer unserer Produkte sind nie davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck noch einmal selbst und in eigener Verantwortung zu prüfen!