


Geflechte und Zubehör für Forst und Weide

Knotengeflechte für die Forstwirtschaft


Alle Typen aus Stahldraht mit extrem hoher Zerreifestigkeit und Dickverzinkung nach DIN 1548. Besonders geeignet fr Z-Profilpfosten (siehe Rckseite) doch mit allen Pfostenarten (Holz und Stahl) montierbar. Schnell und damit kostengnstig aufstellbar. Leicht anzuspannen. Durch die groe Typenvielfalt fr jede Wildart geeignet. Tiergerechte, individuelle Drahtabstnde durch die Knotentechnik.

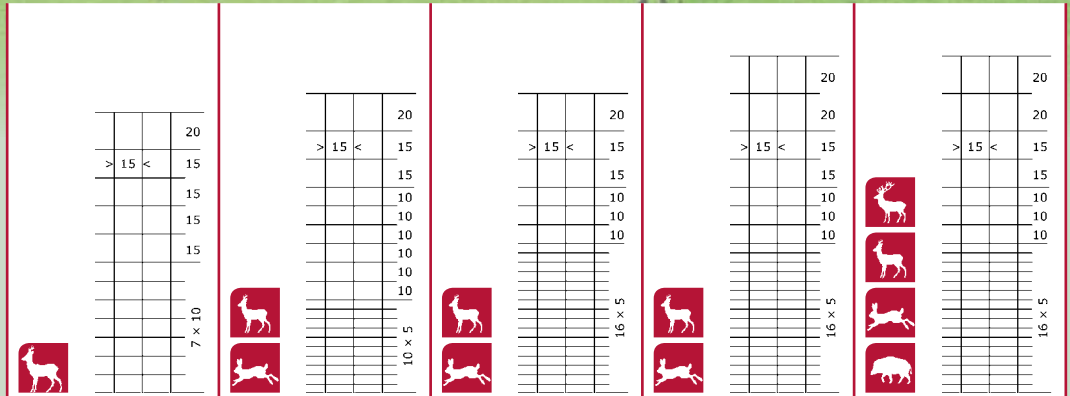


Dies ist nur ein Ausschnitt unseres Lieferprogramms „Geflechte fr Forst und Weide“.

	LEICHTE				MITTLERE
Typ	150/13/15 L	160/20/15 L	160/23/15 L	180/24/15 L	180/24/15 M
Hhe	150 cm	160 cm	160 cm	180 cm	180 cm
Anzahl Lngsdrhte	13	20	23	24	24
Abstand Senkrechtdrhte	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
∅ Kopf- u. Fudrhte	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	3770 N (384kp)	3770 N (384kp)	3770 N (384kp)	3770 N (384kp)	5650 N (576kp)
∅ Flldrhte	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	2210 N (225kp)	2210 N (225kp)	2210 N (225kp)	2210 N (225kp)	3770 N (384kp)
Rollenlnge	50 m	50 m	50 m	50 m	50 mm
Rollengewicht ca.	22,2 kg	30,0 kg	33,2 kg	35,0 kg	52,0 kg
Artikelnummer	213217	2132171	2132175	2132176	213218

Knotengeflechte (Schafzauneflechte) fr die Landwirtschaft



Aus spezial dickverzinkten Eisendrhten nach DIN 1548. Fr Forsteinzunungen nicht zu empfehlen!

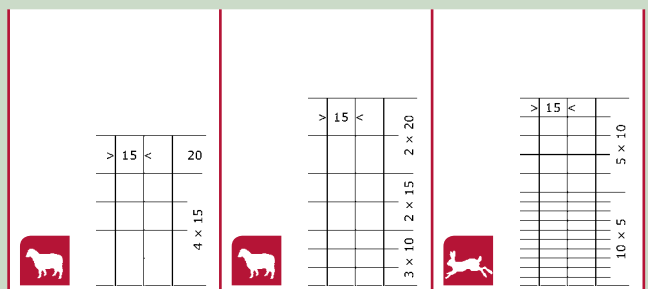

Typ	80/6/15	100/8/15	100/15/15
Hhe	80 cm	100 cm	100 cm
Anzahl Lngsdrhte	6	8	16
Abstand Senkrechtdrhte	15 cm	15 cm	15 cm
∅ Kopf- u. Fudrhte	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N /312kp)
∅ Flldrhte	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)	1980 N (202kp)
Rollenlnge	50 m	50 m	50 mm
Rollengewicht ca.	16,5 kg	21,0 kg	33,0 kg
Artikelnummer	213211	213212	213213

Geflechte und Zubehör für Forst und Weide

Knotengeflechte (Schafzauneflechte) für die Landwirtschaft

Aus speziell dickverzinkten Eisendrähten nach DIN 1548. Für Forsteinzäunungen nicht zu empfehlen!

Typ	120/16/15	130/18/15	150/19/15	200/22/15
Höhe	120 cm	130 cm	150 cm	200 cm
Anzahl Längsdrähte	16	18	19	22
Abstand Senkrechtdrähte	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Ø Kopf- u. Fußdrähte	2,4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zerreißeig. je Draht ca.	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)
Ø Fülldrähte	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Zerreißeig. je Draht ca.	1960 N (202 kp)	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)
Rollenlänge	50 m	50 m	50 m	50 m
Rollengewicht ca.	24,0 kg	36,0 kg	43,0 kg	50,0 kg
Artikelnummer	2132161	213214	213215	213216

Z-Profil-Pfosten


Typenbeschreibung: Verzinkter Profilstahl. Bohrungen im Pfosten ermöglichen Eckverbauungen durch gegenseitiges Verschrauben

Technische Daten: Verzinkt. Wandstärke 1,20-1,50 mm. Durchgehender Hakenabstand 10 cm.

Vorteile: Hohe Lebensdauer, mehrfach verwendbar. Absolute Handlichkeit beim Ausbringen. Schnelles, unkompliziertes Einschlagen der Pfähle (hier bieten wir Ihnen zur Montage einen Schlagschutz bzw. eine Spezialramme an). Optimale Standfestigkeit, hohe statische Belastbarkeit. Durch ausgestanzte Haken in zauntypengerechten Abständen einfache und schnelle Aufhängung der Knotengeflechte etc. Jeder 4. bzw. 5. Haken weist nach unten, um das Ausheben des Geflechtes zu verhindern. Keine Beschädigung des Geflechtes beim Auf- oder Abbau der Gatter. Schon beim einmaligen Gebrauch des Z-Profil-Pfostens erhebliche Senkung der Zaunbaukosten.

Zubehör zum Einschlagen auch lieferbar!

Art.-Nr.:	Zaunhöhe	Pfostenlänge
213670	800-1000 mm	1500 mm
213671	1300 mm	1800 mm
213672	1600 mm	2100 mm
213673	1800 mm	2300 mm
213674	2000 mm	2500 mm



Ballen- oder Wühlmausschutz

Aus 6-eck Geflecht, unverzinkt, blank, geschnitten, Länge 100 cm x Breite 80 cm, Maschenweite 13 mm, Draht Ø 0,6 mm

Art.-Nr.: 213609

Aus 6-eck Geflecht, unverzinkt, blank, in 50 m Rolle, Breite 100 cm, Maschenweite 13 mm, Draht Ø 0,6 mm

Art.-Nr.: 213610



Baumschützer – Verbisschutz

Aus 6-eck Geflecht, verzinkt, geschnitten, 80 x 120 cm, Maschenweite 50 mm, Draht Ø 0,7 mm

Art. Nr. 213611

Aus 6-eck Geflecht, verzinkt, geschnitten, 60 x 100 cm, Maschenweite 25 mm, Draht Ø 0,8 mm

Art. Nr. 213612



Stahl-Stacheldraht

Extra verzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig

Art.-Nr.:	Stärke	ca. Länge
211198	1,6 mm	50 m
211199	1,6 mm	100 m
211197	1,7 mm	250 m
211200	1,7 mm	500 m



Stacheldraht

Verzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig, engbesetzt


Art.-Nr.:	Gewicht	Stärke	Länge
211191	20 kg	2,5 mm	200 m



6-eck Drahtgeflecht

Am Stück verzinkt | 50 m Rolle

Art.-Nr.:	Maschenweite/Ø	Rollenhöhe
213024	75/1,0 mm	1000 mm
213025	75/1,0 mm	1200 mm
2130255	75/1,0 mm	1500 mm
213026	75/1,2 mm	1200 mm
213207	75/1,2 mm	1500 mm
213208	75/1,4 mm	1500 mm



Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne: